Eyectores compactos SXPi


- Módulo para la manipulación de piezas no porosas bajo condiciones extremas, lineas de estampado, soldadura pick and place
- Comunicación y parametrización mediante tecnología IO Link de 3 hilos
- Sistema automático de ahorro de aire integrado
- Regulador de tensión integrado
- Funciones de monitoreo de estado de circuito de vacío con posibilidad de evaluación interna y externa
- Silenciador de cambio rápido
- Conexión eléctrica mediante 1 conector M12 8 pines o a pedido con 2 conexiones M12 5 pines
- Aplicaciones Pick-and-Place con ciclos de corta duración
- Opción de montaje quick change (QC) para facilitar el mantenimiento. A pedido





Tipo	MiCRO
SXPi 30 NC H M12-8	0.320.203.788
SXPi 30 NA H M12-8	0.320.203.780
SXPi 30 IMP H M12-8	0.320.203.796

Ø Venturi mm	Máx. vacío % (*)	Capac. aspiración Nl/min	Consumo Nl/min	Presión bar	Nivel acústico dbA
3,0	85	220	380	3...6	72
3,0	85	220	380	3...6	72
3,0	85	220	380	3...6	72

(*) Valores de medición a la altura del mar, 20°C y 1013 mbar (condiciones nominales)

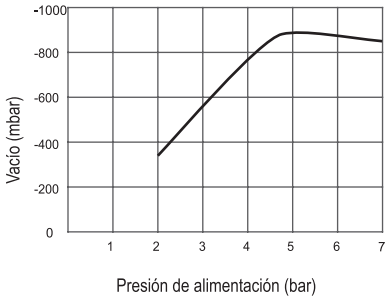


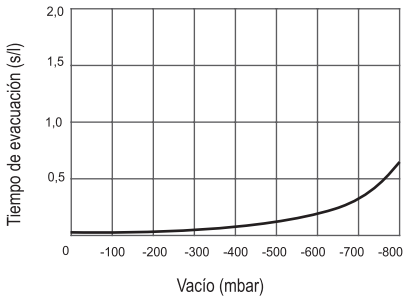

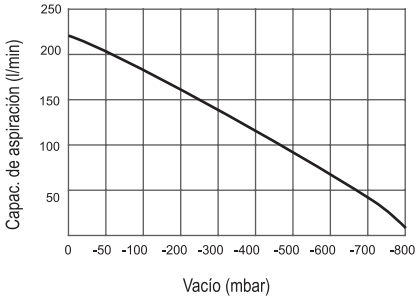

Accesorios y repuestos

	Válvula para generador de vacío	Válvula para expulsión de pieza
SXPi NA	0.350.100.277	0.350.100.278
SXPi NC	0.350.100.278	0.350.100.278
SXPi IMP	0.350.100.280	0.350.100.278
Cable conector 8 polos M12		0.340.500.079
Repuesto silenciador		0.320.202.124

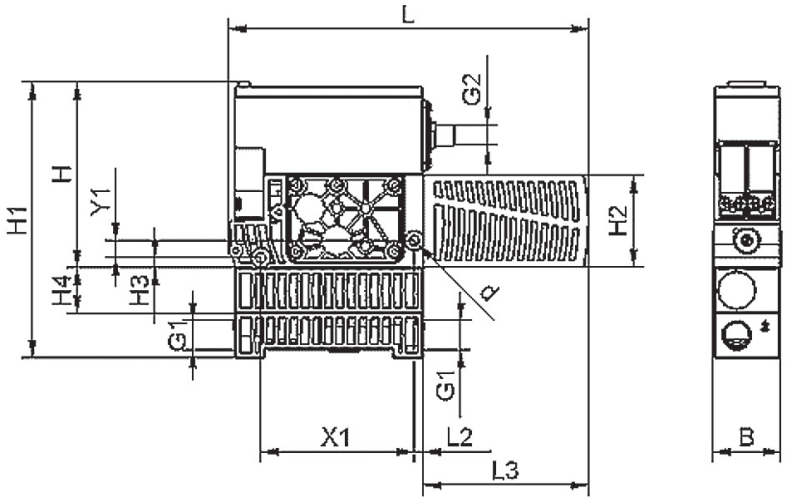

Tipo	B	d	G1	G2	G3	G4	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	X1	X2	Y1	Y2
SXPi 30	39	5,5	G 3/8"	M12	-	-	108	134	54	6	-	210	-	5	97	89	-	10	-