
Tipo..... Emisor de señal en presencia de vacío
Tipo de señal ..... Eléctrica. Tiene un contacto NA y otro NC, para 5 A con 220 V resistivos
Fluido..... Aire comprimido filtrado (lubricación no recomendada)
Conexión neumática..... Ø4mm
Histéresis..... 250 mbar
Montaje..... Sobre riel DIN
Campo de regulación ..... -0,3...-0,8
Grado de protección..... IP20
Temperaturas..... -10...70 °C (14...158 °F)



Señal eléctrica	0.481.513.522

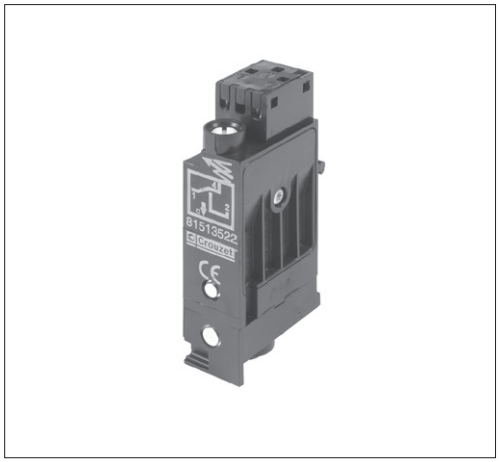