

Tipo.....	Unidad FRL de tratamiento del aire, filtro, regulador más lubricador, con cuerpos y vasos plásticos (conexiones con insertos metálicos), con bloqueo en el regulador
Posición de trabajo.....	Vertical, con los vasos hacia abajo
Temperaturas.....	0...50 °C (32...122 °F)
Poder filtrante	Standard 25µ (opcional 5µ)
Presión de trabajo	Standard: 0,5...8 bar (8...116 psi) Opcional: 0,5...4 bar (8...58 psi)
Drenaje condensados.....	Manual (opcional semiautomático por caída de presión o automático). Ver pag. 7.6.0.0
Conexiones.....	G 1/8" y G 1/4"
Capacidad condensados	22 cm^3 (0,74 oz.)
Capacidad de aceite.....	35 cm^3 (1,18 oz.)
Aceites recomendados...	ISO VG 32 - SAE 10
Manómetro	Ø25 mm 1/8", incluido con las unidades
Accesorios y repuestos ..	Ver página 7.7.1.1





Descripción	ØG	Poder filtrante 5 µ	Poder filtrante 25 µ
Unidad F+R+L QBM0 Presión de trabajo : 0,5...4 bar	G 1/8"	0.104.003.821	0.104.003.921
	G 1/4"	0.104.003.822	0.104.003.922
Unidad F+R+L QBM0 Presión de trabajo : 0,5...8 bar	G 1/8"	0.104.004.021	0.104.004.121
	G 1/4"	0.104.004.022	0.104.004.122

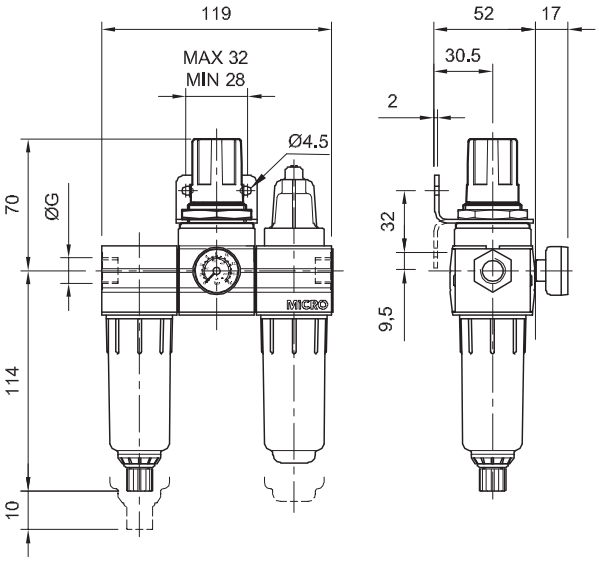

7