
Tipo.....	Unidad filtro de tratamiento del aire, con cuerpo metálico, protección de vaso plástica (metálica a pedido) y desarme a bayoneta
Posición de trabajo.....	Vertical, con el vaso hacia abajo
Temperaturas.....	Máx. 60 °C (150 °F)
Poder filtrante	Standard 40µ (opcional 5µ)
Presión de trabajo	0...10 bar (0...145 psi) Ejecución especial hasta 16 bar: consultar parámentros funcionales
Drenaje condensados.....	Manual, opcional semiautomático o automático (ver pag. 7.6.0.0)
Conexiones.....	G 1/4" (directa) G1/8"y G3/8" (mediante bridas)
Capacidad condensados	25cm^3 (0,85 oz.)
Accesorios y repuestos ..	Ver página 7.7.1.1





*Códigos en **Negrita:** entrega inmediata, salvo ventas.*

Descripción	Ø G	Poder filtrante 5 µ	Poder filtrante 40 µ
Unidad F QBM1	G 1/4"	0.103.000.132	**0.103.000.232**

QBM 1	
Ø	A
G 1/8"	73
G 3/8"	85

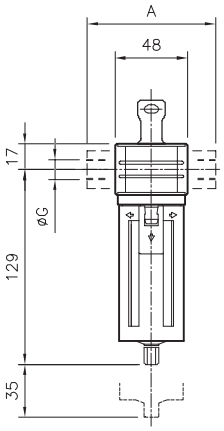




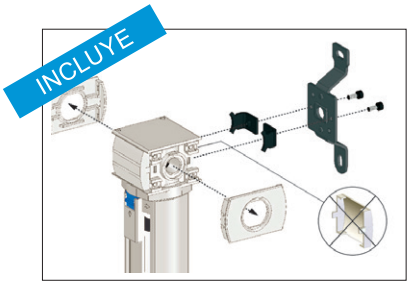

- ***Soporte trasero*** de montaje

Solicitar por separado (pag. 7.7.1.1):

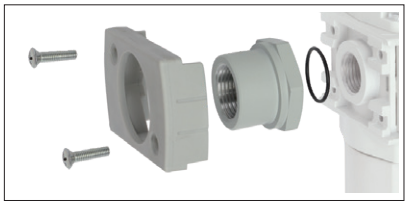

- ***Kits de Bridas,***
para G1/8" y G3/8"