Los filtros Submicrónicos y de Carbón Activado poseen un amplio campo de aplicación en diferentes Industrias. Los mismos se utilizan para mejorar el grado de filtrado, la eliminación de restos de aceite y olores. NO son aptos para industrias farmaceuticas o alimenticias donde el aire se encuentra en contacto con el producto.




Filtros submicrónicos

Tipo	Unidad filtro submicrónico con triple etapa de coalescencia, desarrollado para obtener una depuración del aire comprimido
Posición	Vertical, con el vaso hacia abajo
Temperaturas	1,5...50 ºC
Presión de trabajo	0...10 bar
Poder filtrante	99,999 %
Sólidos	>0,01 µ
Drenaje condensados	Manual: standard (opciones, ver pag.7.6.0.0)
Conexiones	G 1/4" (directa) G1/8"y G3/8" (mediante bridas)
Caudal	217 l/min (a 6 bar, Δp 0,1bar)
Caída de presión	0,07 bar (con elemento nuevo) 0,3 bar (con elemento saturado)
Accesorios y repuestos	Ver página 7.7.1.1



Filtros de carbón activado


Tipo	Unidad filtro de carbón activado con triple etapa de coalescencia, desarrollado para obtener una depuración del aire comprimido
Posición	Vertical, con el vaso hacia abajo
Temperaturas	1,5...50 ºC
Presión de trabajo	0...10 bar
Poder filtrante	99,999 %
Aceite residual	0,001 mg/m³
Drenaje condensados	Manual
Conexiones	G 1/4" (directa), G1/8"y G3/8" (mediante bridas)
Caudal	217 l/min (a 6 bar, Δp 0,1bar)
Caída de presión	0,07 bar (con elemento nuevo) 0,3 bar (con elemento saturado)
Accesorios y repuestos	Ver página 7.7.1.1

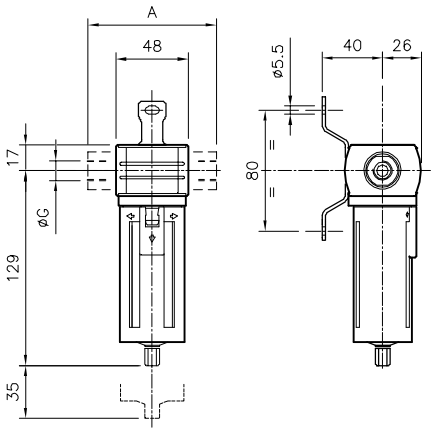


Al instalar filtros submicrónicos, se recomienda colocar primero un filtro de 5µ.
Al instalar filtros de carbón activado, se recomienda colocar primero un filtro submicrónico.

	Filtro submicrónico	Filtro de carbón activado	Ø	A
			G 1/8"	73
	0.103.009.132	0.103.009.032	G 3/8"	85

-***Elemento de union de módulos,***
para montaje en batería



- ***Soporte trasero***
de montaje



Solicitar por separado (pag.7.7.1.1):
- ***Kits de Bridas,*** para G1/8" y G3/8"

