
| | |
|---|---|
| Tipo..... | Unidad lubricador, con cuerpo metálico, protección de vaso plástica (metálica a pedido), desarme a bayoneta y válvula de alivio para reposición del lubricante |
| Posición de trabajo..... | Vertical, con el vaso hacia abajo |
| Temperaturas..... | Máx. 60 °C (150 °F) |
| Presión de trabajo ..... | 0...10 bar (0...145 psi)<br>Ejecución especial hasta 16 bar: consultar parámentros funcionales |
| Conexiones..... | G 1/4" (directa)<br>G1/8"y G3/8" (mediante bridas) |
| Capacidad de aceite..... | 38cm³ (1,3 oz.) - El aceite puede reponerse bajo presión presionando la válvula de alivio |
| Aceites recomendados... | ISO VG 32 - SAE 10 |
| Accesorios y repuestos .. | Ver página 7.7.1.1 |




*Códigos en **Negrita:** entrega inmediata, salvo ventas.*

| | Descripción | ØG | MiCRO |
|---|---|---|---|
|  | Unidad L QBM1 | G 1/4" | **0.103.001.332** |


| QBM 1 | |
|---|---|
| Ø | A |
| G 1/8" | 73 |
| G 3/8" | 85 |

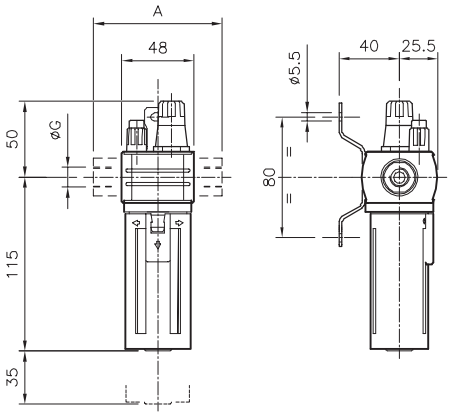

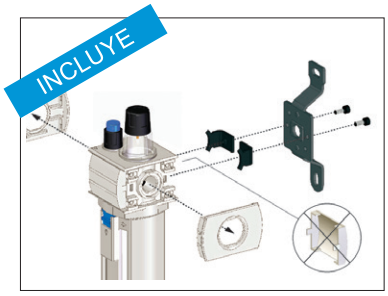
- ***Soporte trasero*** de montaje

Solicitar por separado (pag. 7.7.1.1):

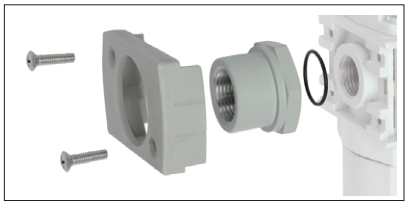

- ***Kits de Bridas,***
para G1/8" y G3/8"