
Tipo	Unidad FRL de tratamiento del aire, filtro-regulador más lubricador, con cuerpos metálicos, protecciones de vasos plásticas (metálicas a pedido), desarme a bayoneta y bloqueo de regulador
Posición de trabajo	Vertical, con los vasos hacia abajo
Temperaturas	Máx. 60 °C (150 °F)
Poder filtrante	Standard 40µ (opcional 5µ)
Presión de trabajo	Standard: 0...10 bar (0...145 psi) Opcional: 0...2,5 bar (0...36 psi) Ejecución especial hasta 16 bar: consultar parámentros funcionales
Drenaje condensados	Manual, opcional semiautomático o automático (ver pag. 7.6.0.0)
Conexiones	G 1/2" (directa) G1/4", G3/8", G3/4" y G1" (mediante bridas)
Capacidad condensados	66 cm^3 (2,23 oz.)
Capacidad de aceite	130 cm^3 (4,4 oz.) - El aceite puede reponerse bajo presión presionando la válvula de alivio
Aceites recomendados	ISO VG 32 - SAE 10
Manómetro	Incorporado en las unidades
Accesorios y repuestos	Ver página 7.7.1.2





*Códigos en **Negrita:** entrega inmediata, salvo ventas.*




Descripción	ØG	Poder filtrante 5 µ	Poder filtrante 40 µ
Unidad FR+L QBM4 Presión de trabajo: 0...2,5 bar	G 1/2"	0.103.003.264	0.103.003.364
Unidad FR+L QBM4 Presión de trabajo: 0...10 bar	G 1/2"	0.103.003.464	**0.103.003.564**

QBM 4	
Ø	A
G 1/4"	182
G 3/8"	182
G 3/4"	204
G 1"	204

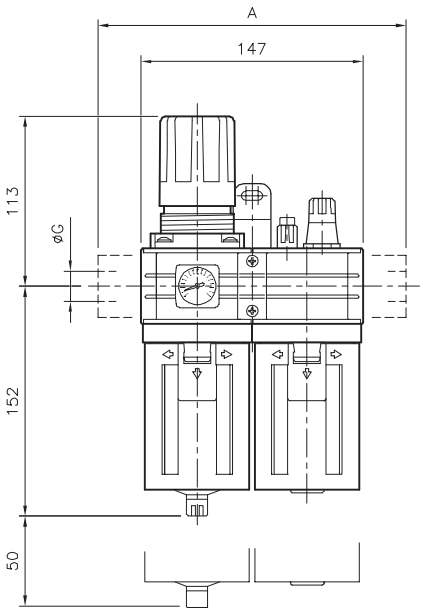


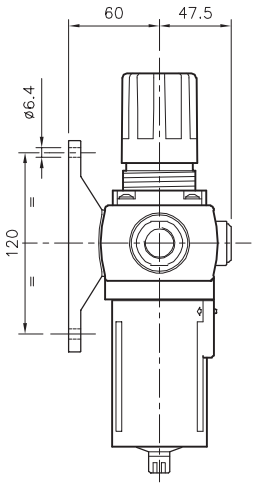



- ***Soporte trasero*** de montaje

Solicitar por separado (pag. 7.7.1.2):





- ***Kits de Bridas,*** para G1/4", G3/8", G3/4" y G1"

- ***Bloqueo de regulador para candado:*** 0.102.000.048

Nota:

- Para especificar que el Regulador sea de acción por pistón en lugar de por membrana, cambiar el cuarto dígito "3" por "4". Ejemplo: 0.10**4**.003.564