
Tipo.....	Unidad regulador de presión, con cuerpo metálico y bloqueo de regulador
Posición de trabajo.....	Indiferente
Montaje.....	En línea o en panel con orificio Ø 53mm
Temperaturas.....	Máx. 60 °C (150 °F)
Presión de trabajo	Standard: 0...10 bar (0...145 psi) Opcional: 0...2,5 bar (0...36 psi) Ejecución especial hasta 16 bar: consultar parámentros funcionales
Conexiones.....	G 1/2" (directa) G1/4", G3/8", G3/4" y G1" (mediante bridas)
Manómetro	Incorporado en las unidades. En reguladores para tablero el manómetro es Ø 50mm R 1/8". Se requiere de un orificio en el panel Ø 54mm
Accesorios y repuestos ..	Ver página 7.7.1.2





*Códigos en **Negrita:** entrega inmediata, salvo ventas.*




Descripción	ØG	Para línea	Para tablero
Unidad R QBM4 Presión de trabajo: 0...2,5 bar	G 1/2"	0.103.000.764	0.103.001.064
Unidad R QBM4 Presión de trabajo: 0...10 bar	G 1/2"	**0.103.000.864**	0.103.001.164

QBM 4	
Ø	A
G 1/4"	110
G 3/8"	110
G 3/4"	132
G 1"	132

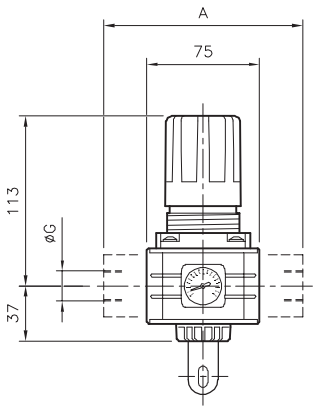

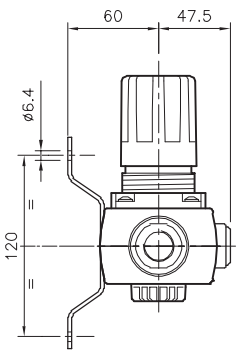


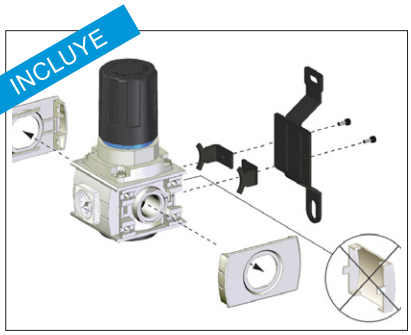

- ***Soporte trasero*** de montaje

Solicitar por separado (pag. 7.7.1.2):

- ***Kits de Bridas,*** para G1/4'', G3/8'', G3/4'' y G1''
- ***Bloqueo de regulador para candado:*** 0.102.000.048





Nota:

- Para especificar que el Regulador sea de acción por pistón en lugar de por membrana, cambiar el cuarto dígito "3" por "4". Ejemplo: 0.10**4**.002.864