

Tipo.....	Unidad regulador de presión, con cuerpo metálico y bloqueo de regulador
Posición de trabajo.....	Indiferente
Temperaturas.....	Max. 80º C (175ºF)
Presión de entrada	1...20 bar (300 psi)
Presión de trabajo	Standard: 1...10 bar (0..145 psi) Opcional: 1,75...17,5 bar (25,4...254 psi)
Conexiones.....	G 1" y G 1½"
Manómetro	Ø 50mm R1/8", incluido con las unidades
Caudal.	15840 Nl/min. (P1: 10 bar, P2: 6 bar, Δp:1)
Montaje.....	Mediante soporte de fijación (incluído)
Accesorios y repuestos ..	Ver página 7.7.1.3





Descripción	ØG	Presión	MiCRO
Unidad R QBML6	G 1"	0...10 bar	**0.107.000.886**
	G 1"	0...17,5 bar	0.107.000.986
Unidad R QBML8	G1½"	0...10 bar	**0.107.000.888**
	G1½"	0...17,5 bar	0.107.000.988

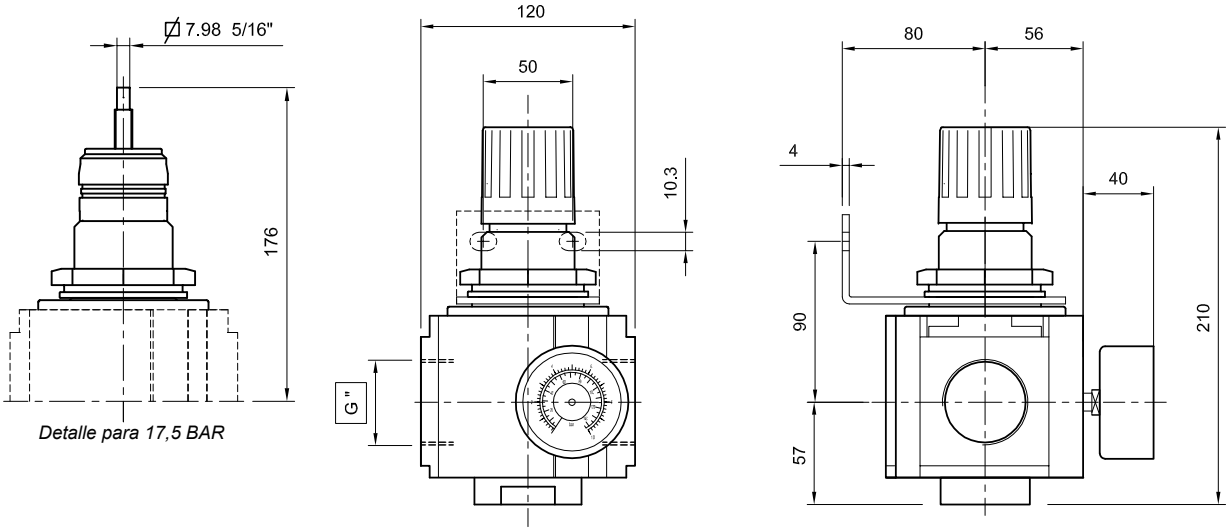

Series QBML 6, QBML 8 y QBML 9

NUEVO

Accesorios	QBML6-8	QBML9
Elemento de unión de módulos	**0.107.000.030**	-
Soporte p/ montaje a pared 1 elemento (Filtro, Lubricador)	**0.107.000.031**	-
Soporte p/montaje a pared 2 o más elementos	**0.107.000.040**	-
		-
Drenaje automático interno por flotador	**0.101.000.095**	**0.101.000.095**
Drenaje manual	**0.107.000.061**	**0.107.000.061**
Manómetro Ø40 R 1/8" (0...16 bar)	**0.100.000.050**	-
Manómetro Ø40 R 1/8" (0...20 bar)	**0.100.000.063**	-
Manómetro Ø50 p/tablero R 1/8" (0...16 bar)	**0.100.000.005**	-
Manómetro Ø50 p/tablero R 1/8" (0...20 bar)	**0.100.000.006**	-

Kits de reparación	QBML6-8	QBML9
Elemento filtrante plástico 5 µ	**0.107.000.039**	**0.107.000.080**
Elemento filtrante plástico 40 µ	**0.107.000.041**	**0.107.000.079**
Cartucho para filtro submicrónico	**0.107.000.057**	-
Membrana para regulador	**0.107.000.058**	**0.107.000.082**
Guarniciones filtro	**0.107.000.060**	**0.107.000.078**
Guarniciones regulador	**0.107.000.059**	**0.107.000.081**
Guarniciones lubricador	**0.107.000.066**	**0.107.000.083**
Guarniciones filtro-regulador	**0.107.000.067**	-