

Ventosas forma campana SAOG

- Ventosa de NBR extra flexible con dureza de material 45 Shore A.
- Optima adaptación a piezas estrechas o muy abombadas.
- Manipulación de chapas delgadas y de aluminio sin provocar deformaciones gracias a su apoyo interno.

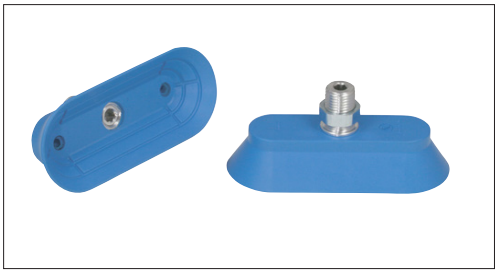

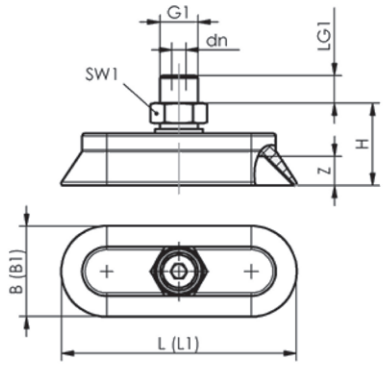

*Códigos em **negrito**: Entrega imediata, salvo venda prévia.*

Tipo	MiCRO
SAOG 60X20 G1/4 IG	0.310.111.755
SAOG 80X30 G1/4 IG	0.310.111.659
SAOG 95X40 G1/4 IG	0.310.111.660

B	B1	dn	G1	H	L	L1	LG1	SW1	Z	Fuerza de aspiración (N)
21,5	26	6	G1/4”	29	61,5	66	9,5	17	4,5	56
31,3	36	6	G1/4”	32	81,3	86	9,5	17	5,5	105
41,3	46	6	G1/4”	35	96,5	12	9,5	17	6	165


Ventosas para láminas y papel SGPN


- Ventosas especiales para el manejo de papeles y láminas.
- Labio sellador plano, largo y saliente, y con apoyo interior: evita que las láminas sean “absorbidas”.
- Materiales: caucho natural (NK) especialmente suave, con dureza de 40 Shore A.



*Códigos em **negrito**: Entrega imediata, salvo venda prévia.*

Tipo	Ventosa rosca macho NK	Ventosa rosca hembra NK	Junta de repuesto	Fuerza de aspiración (N)
SGPN 15	0.310.110.315	0.310.110.181	0.310.110.318	5,5
SGPN 20	0.310.110.316	0.310.110.180	0.310.110.319	8,5
SGPN 24	0.310.110.317	0.310.110.182	0.310.110.320	11
SGPN 30	0.310.100.791	0.310.100.790	0.310.100.787	19
SGPN 34	0.310.110.831	0.310.110.830	0.310.110.829	25
SGPN 40	0.310.100.795	0.310.100.794	0.310.100.789	33





	ØA	B	C	C1	C2	C3	ØD	ØG	SW	BH	BH-L	Z	
SGPN 15	15	9,8	12	8	7,5	13,5	3,5	G1/8”	14	15,8	21,8	0,8	
SGPN 20	20	10,3	12	8	7,5	13,5	3,5	G1/8”	14	16,3	22,3	1,3	
SGPN 24	25	10,8	12	8	7,5	13,5	3,5	G1/8”	14	16,8	22,8	1,8	
SGPN 30	30	23	15	12	10	15	5,5	G1/4”	17	28	38	2,3	
SGPN 34	35	23	15	12	10	15	5,5	G1/4”	17	28	38	2,3	
SGPN 40	40	20	15	12	10	15	5,5	G1/4”	17	25	35	2,3	